

改質アスファルトルーフィング ARK-04^S 規格適合品

NEW STANDARD

ニュースタンダード



適合マーク



■ 特長


- ・ 高温時・低温時の施工性をさらにアップしました。
- ・ 改質アスファルトとゴムアスをブレンドコーティング、釘穴シール性が優れている。
- ・ 補強不織布（フシヨクフ）を使用しているために、強度が強い。
- ・ 砂がアスファルトに埋没されており、施工中すべりにくくて安全です。
- ・ 表面がスカイブルー色に塗装されており、美観もよくなり、アスファルトの湧きだしをおさえます。

ニュースタンダード

■ 規格

厚さ	1.0 mm
幅	1 m
長さ	20 m

■ 構成

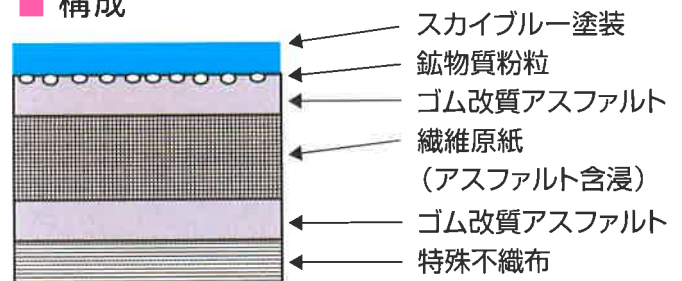

ニュースタンダードは住宅瑕疵担保履行法に伴い、責任保険の設計施工基準にも適用できます。(財団法人住宅保証機構)

アスファルトルーフィング工業会正会員

GUMSTAR

ガムスター株式会社

本社 / 大阪府岸和田市まゆ町126番地

TEL 072-444-9021 FAX 072-443-3349

改質アスファルトルーフィング

最高級
配用
勾屋根

ガムスター S



従来ルーフィングの問題点

- 雨水の浸入
- 亀裂・破損・etc
- 温度変化による伸縮

解決

GUMSTAR Sシリーズ

改質アスファルトルーフィング

従来のルーフィングの問題点を解決した 最高級屋根下葺防水材——ガムスター。

ガムスターは、大切な屋根工事をより確実に、より簡単に行える屋根下葺防水材です。屋根下葺材の求められる性能、「耐久性」「防水性」「釘軸廻り水密シール性」「施工性」をより高度に解決しました。

■規格


	厚さ	幅	長さ
S-120	1.0mm	1.0m	21m
S-150	1.2mm	1.0m	21m
S-200	1.6mm	1.0m	10.5m
SRB	1.0mm	1.0m	20m

鉱物質粉粒(珪砂)

改質アスファルト層

合成長繊維不織布芯材

改質アスファルト層

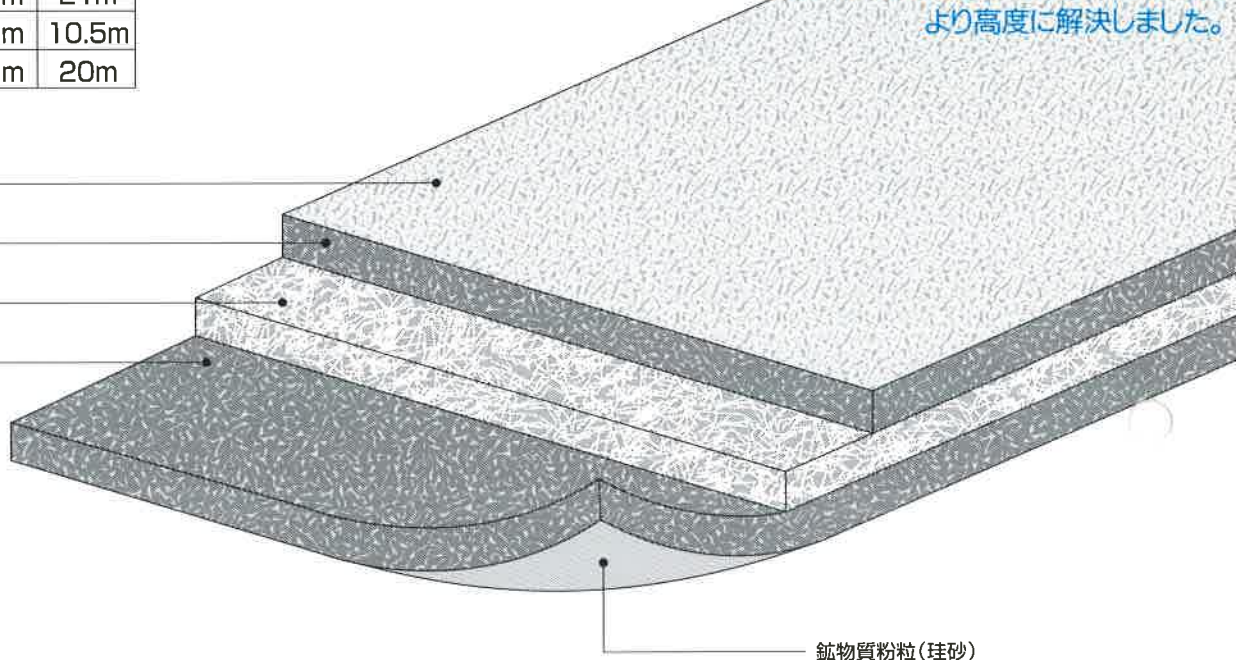


鉱物質粉粒(珪砂)

ガムスター 4 つの特徴

優れた釘穴シール性


シール性の高い改質アスファルト層を採用。釘穴まわりを強くシール、雨水の侵入を防ぎます。

ガムスター

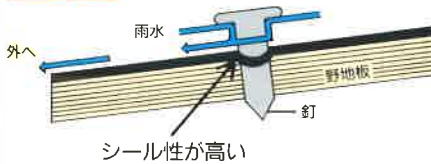

シール性が高い

古くなった22kgルーフィング

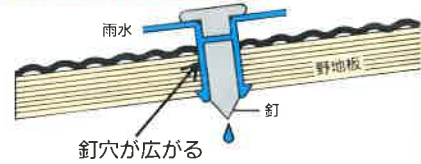

釘穴が広がる


安定した強度と弾力性

すぐれた素材の組み合わせにより、引っ張り・ねじれ・引裂きに対して特に強くなっています。



抜群の耐久性と耐候性

芯材にポリエステル長繊維不織布、表面に改質アスファルト層の構成が、強い性能と品質を兼ね備えました。



長期間の寸法安定性

温度変化による伸縮が少ないため釘穴を広げたり、シーートの継ぎ目がずれたり、膨れ上がることがありません。



お問い合わせ・技術資料のご請求は

製造元

GUMSTAR
ガムスター株式会社


〒596-0806 大阪府岸和田市まゆ町126番地
TEL 072(444)9021(☎) FAX 072(443)3349

遮熱

防水

アルミ不織布改質アスファルトシート

クールバリアS

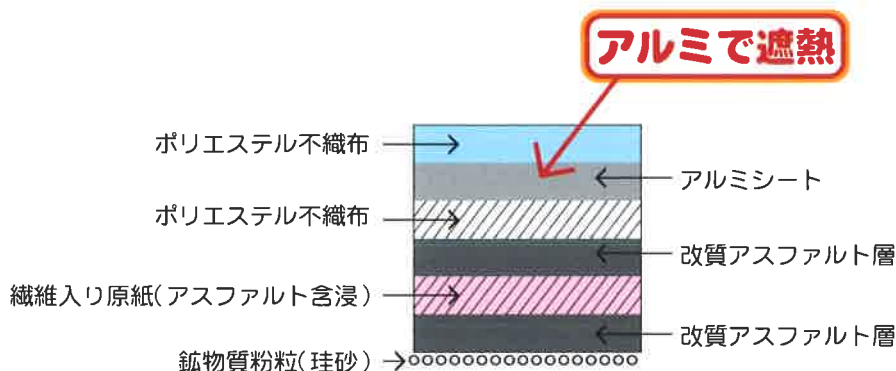

1m×20m巻

遮熱

夏場屋根材の表面温度は、65℃～75℃になり、過酷なストレスを受けております。

クールバリアS は特殊アルミフィルム層で、屋根材からの熱を遮熱して屋根裏温度を低減させる効果があります。

防水

従来のアスファルトルーフィングは、夏ベタツキ、冬場硬くヒビ割れるなど問題がありました。

クールバリアS はアスファルトに合成ゴムを加えた改質アスファルト層で釘穴のシール性能が向上、防水の耐久性能が向上しました。

クールバリアS は、

ワンタッチの施工で遮熱と防水効果が発揮できる、これからの

遮熱・防水 シートです。

GUMSTAR


ガムスター株式会社 大阪府岸和田市摩湯町126番地 TEL 072-444-9021 FAX 072-443-3349

SE タック 2

粘着層付きタイプ

本製品は、改質アスファルトルーフィング下葺き材（粘着層付タイプ）です。裏面の剥離フィルムを剥がしながら下地材に貼り付けていくだけなので、タッカー等の釘穴周りからの漏水の心配も無く、重ね部においても優れた止水性を確保しています。また、従来のアスファルトルーフィング940と比べても、表面の合成繊維不織布と、改質アスファルト層により、防水効果が一層期待できます。

■ 構造図

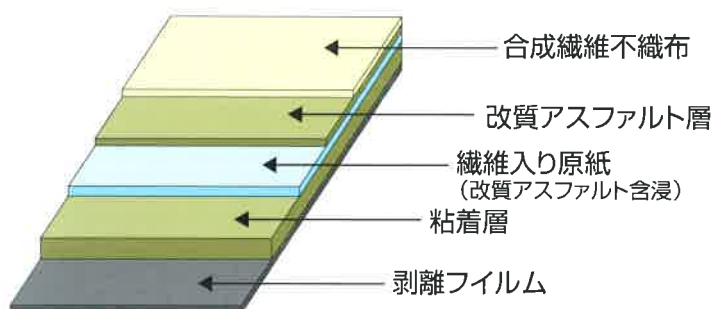

■ 規格

厚さ	1 mm
幅	1 m
長さ	18m

■ 品質性能

引張強さ N	タテ	60 以上	JIS A 6005
	ヨコ	40 以上	
引裂強さ N		7 以上	JIS A 6013
折曲性能 (°C)		- 10	JIS A 6005
釘穴シーリング性能		- 10	ARK - 04s

製造発売元

GUMSTAR

ガムスター株式会社

本社 / 大阪府岸和田市まゆ町126番地
TEL 072-444-9021 FAX 072-443-3349

改質アスファルトルーフィング

Qタック

一粘着タイプ シリーズ


湧き出し・べとつきに強い！
永く変わらぬ安心のために。

■ 性能

表面材の特殊加工により、
高温時の湧き出しに強く、
施工時の足裏汚れを軽減します。
もちろん防水性能に優れた
改質アスファルト層を採用しており
高い釘穴シール性により、釘穴からの漏水を防ぎます！

また、優れた粘着性能が重ね部の接着性を高め、雨水の侵入を防ぎます！

■ 構成図

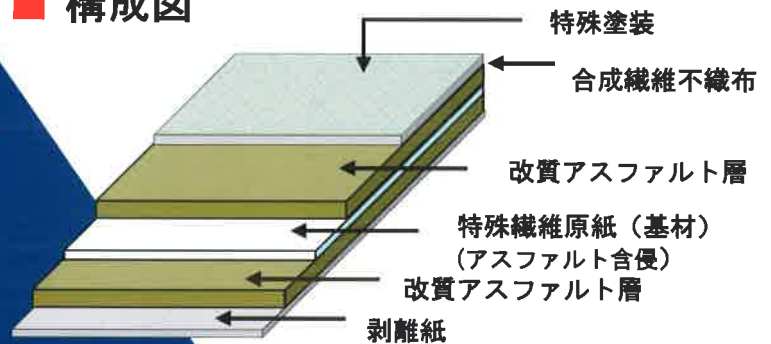

■ 規格

規格	厚さ	幅	長さ
Qタック10	1.0 mm	1 m	16 m
Qタック12	1.2 mm	1 m	16 m
Qタック15	1.5 mm	1 m	10 m
Qタック20	2.0 mm	1 m	10 m



粘着付き
タイプ

製造発売元

GUMSTAR

ガムスター株式会社

本社/大阪府岸和田市赤砂町1-2-6番地
TEL. 072-431-9021 FAX 072-413-3319

屋根下葺き材規格一覧表

ガムスター株式会社 2014.1

	品名	粘着層	厚mm	巻数m	構成		
遮熱改質アス 遮熱・防水	クールバリアS	なし	1.0	20	アルミ不織布	改質アスファルト	遮 用

最高性能グレード Tシリーズ 粘着有	T 2	片面粘着	1.0	16	合成繊維不織布 改質アスファルト	大 型 屋 根 用
	T150-S	片面粘着	1.2	16		
	T150	片面粘着	1.2	16		
	T200	片面粘着	1.6	10		
	T250	片面粘着	2.0	10		
	T330(遮音防水)	片面粘着	2.8	10		
	W150	両面粘着	1.2	10		

高性能グレード Sシリーズ 粘着無	SRB	なし	1.0	20	合成繊維不織布 改質アスファルト	小 中 型 屋 根 用
	S120	なし	1.0	21		
	S150	なし	1.2	21		
	S200	なし	1.6	10.5		
	S250	なし	2.0	10.5		

汎用タイプ タックシリーズ 粘着有	SEタック2	片面粘着	1.0	18	合成繊維不織布 改質アスファルト 特殊原紙	小 中 型 屋 根 用
	Qタック10	片面粘着	1.0	16		
	Qタック12	片面粘着	1.2	16		
	Qタック15	片面粘着	1.5	10		
	Qタック20	片面粘着	2.0	10		

汎用タイプ スタンダードタイプ 粘着無	ニュースタンダード	なし	1.0	20	合成不織布 改質アスファルト 特殊原紙	耐 久 住 宅 用
	QルーフS	なし	1.0	21		
	屋根下S	なし	1.0	20		

普及 JIS 品 粘着無	ハイグリップカラー940	なし	1.0	21	ブロンアスファルト 原紙	住 宅 用

プチル防水テープ 粘着有	ガミングBK	片面粘着	0.6	20	プチルゴム	巾30、 50.100
	ガミングBW	両面粘着	0.5	20	合成繊維不織布	

壁用 粘着無	UGフェルト(壁用)	なし	0.8	42	改質アスファルト 合成繊維不織布	壁 下
	赤星フェルト430	なし	0.5	42	ストレートアスファルト 原紙	張 材